

ZKTeco

Advanced Biometric and RFID Solutions



iClock660

Multi-media Fingerprint Time
Attendance Terminal



คำแนะนํ:


iClock660 เป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือนวัตกรรมไบโอเมตริกซ์สำหรับการบันทึกเวลาโดยใช้การประมวลผลที่อ้างอิงลายเส้นจริงการจับคู่ประมวลผลที่เร็วและแม่นยำที่สุด iClock660 ใช้วิธีจับคู่ลายนิ้วมือโดยการประมวลผลของ ZK ที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว ใช้เซ็นเซอร์ที่ให้รายละเอียดภาพสูง หน้าจอ 3.5 นิ้ว TFT แสดงข้อมูลได้เต็มเปี่ยม เช่น การแสดงรูปภาพลายนิ้วมือและภาพการสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น 8 ฟังก์ชันคีย์ลัดสามารถสลับเปลี่ยนสถานะงาน work-code หรือลิงค์ไปยังข้อความสั้น และยังสามารถกำหนดเองได้ การเชื่อมต่อ TCP/IP นั้นเป็นมาตรฐานเครื่องและเพื่อให้ง่ายต่อการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับเครื่อง PC iClock660 มีระบบควบคุมการเข้า-ออก สามารถต่อ Wiegand-in Wiegand-out ระบบลิค สัญญาณแจ้งเตือน กริ่ง รีโมท และปุ่ม Exit switch.

All design and specification declared are subject to change without notice in advance
Copyright © 2009 ZKteco Inc. All rights reserved

คุณสมบัติ:

หน้าจอสี TFT GUI
 ZK Optical Sensor
 1 touch a-second user recognition
 ลายนิ้วมือ 8,000 และบันทึกรายการ 200,000
 อ่านลายนิ้วมือและกดรหัส
 ฟังก์ชันเสริมบัตร ID และ Mifare
 Built-in Serial และพอร์ต Ethernet
 Built-in พอร์ต USB สามารถดึงข้อมูลได้ด้วยตนเองหากไม่สามารถเชื่อมต่อ network ได้
 ฟังก์ชันเสริม Wifi
 Relay contacts สำหรับสัญญาณแจ้งเตือน กริ่ง ล็อค exit สวิตช์ เป็นต้น
 8 ฟังก์ชันคล้ายคลึง
 รองรับหลายภาษา
 Built in bell scheduling
 Real-time 1-touch data export 3rd party hosted & non-hosted applications
 มีเสียงแจ้งเตือนหากยืนยันบุคคลผ่านหรือไม่ผ่าน
 SDK สำหรับ OEM และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อ:

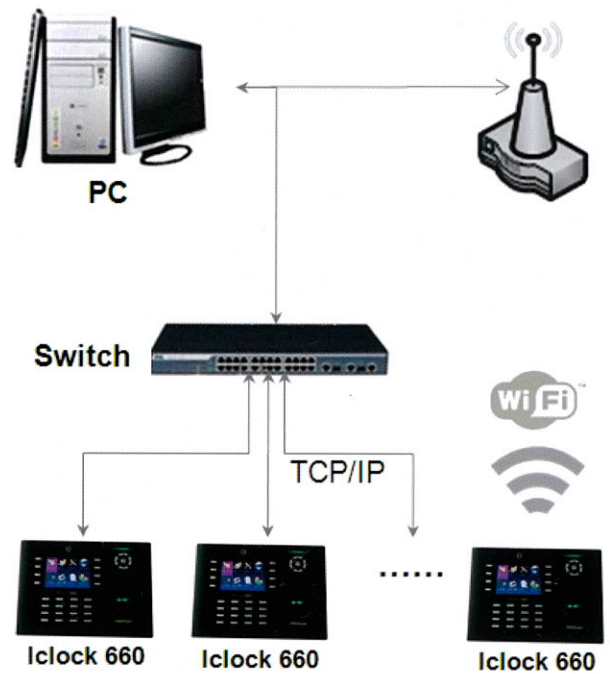

รายละเอียด:

ลายนิ้วมือ	8,000
รายการ	200,000
เซ็นเซอร์	ZK Optical Sensor
เวอร์ชันการประมวลผล	ZK Finger v10.0
การเชื่อมต่อ	RS232/485, TCP/IP, USB-host
กล้อง	300,000 pixels camera
ฟังก์ชันมาตรฐาน	Workcode, SMS, ระบบประหยัดพลังงาน, Scheduled-bell, ค้นหารายละเอียดด้วยตนเอง, เปลี่ยนสถานะอัตโนมัติ, T9 input, photo-ID, Anti-passback
ฟังก์ชันเสริม	ID/Mifare/HID/iClass, Webserver, 9 digit user ID, Wi-Fi, GPRS
การแสดงผล	หน้าจอ 3.5 นิ้ว
Power Supply	12V DC 1.5A
ความร้อนขณะทำงาน	0 °C - 45 °C
ความชื้นขณะทำงาน	20%-80%
ขนาด	205.6 x 150 x 41.6 mm
น้ำหนัก	1.30 kg

